


**Leva**

## Double-sided Bench with Backrest Doppelseitige Bank mit Rückenlehne 2.2 m/7'1.24"

LEVP6530

Anchoring below ground level  
Verankerung unter Geländeniveau

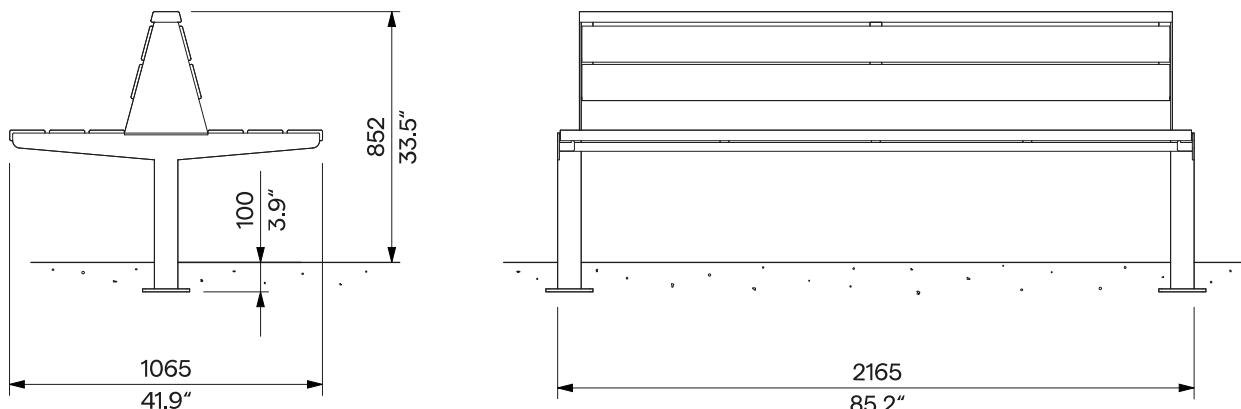

Design	Egoé studio			
Character	The welded steel structures of the sidewalls are connected by steel reinforcement and solid wooden boards using stainless steel fasteners.	Charakter	Die geschweißten Stahlseitenwandkonstruktionen sind mit der Stahlverstärkung und den Massivholzplatten mit Befestigungselementen aus Edelstahl verbunden.	
Steel Parts	Legs and reinforcements are made of separate welded steel bars and strips. The anti-corrosive surface protection of the steel elements is made up of a layer of zinc and a powder-baked paint. The color of the steel structure in a fine matt texture can be selected according to „Samplers RAL“.	Stahlteile	Die Beine und die Verstärkungen sind aus einzelnen geschweißten Stahlstäben und -bändern gefertigt. Die Oberflächenbehandlung der Stahlelemente besteht aus einer Korrosionsschutzschicht aus Zink und einer Pulverbeschichtung. Die Farbe der Stahlkonstruktion in feiner matter Struktur kann nach der „Musterkatalog RAL“ gewählt werden.	
Wooden Parts	The boards are made of solid wood, optionally tropical or European vacuum-thermalized; without surface protection or with nano-oil coating.	Holzteile	Bankplatten sind aus Massivholz, wahlweise tropisch oder europäisch vakuum-thermalisiert; ohne Oberflächenschutz oder mit Nano-Öl-Beschichtung.	
Option	Removable armrest above the bench side ( <b>LEVP601</b> ) or dividing the seating area ( <b>LEVP602</b> ).	Option	Abnehmbare Armlehne oberhalb der Bankseite ( <b>LEVP601</b> ) oder zur Unterteilung des Sitzbereichs ( <b>LEVP602</b> ).	
Anchoring	Anchoring to the concrete subfloor under the pavement using M8 threaded rods according to the valid anchorage drawing. All elements of the street furniture must be properly anchored, otherwise there is a risk of the product falling over during careless use, for which the manufacturer is not responsible.	Verankerung	Verankerung im Betonunterbau unter dem Pflaster mit Gewindestangen M8 gemäß der gültigen Verankerungszeichnung. Alle Elemente des Stadtmobiliars müssen ordnungsgemäß verankert werden, andernfalls besteht die Gefahr, dass das Produkt bei unvorsichtigem Gebrauch umstürzt, wofür der Hersteller nicht verantwortlich ist.	
Maintenance	Use the usual cleaning methods suitable for outdoor furniture, see the manual „Inspection and maintenance“.	Wartung	Verwenden Sie die üblichen, für Außenmöbel geeigneten Reinigungsmethoden, siehe Handbuch „Kontrolle und Wartung“.	
Weight	with thermo-treated wood with tropical wood	94 kg [207 lbs] 133 kg [294 lbs]	Gewicht mit thermobehandeltem Holz mit Tropenholz	94 kg 133 kg